

Regina

Yıl: 2011

Genel

Tersane No	TRDSAIL-ARK-561
Tip	Klasik Yelkenli Tekne
Dizayn – Mühendislik	ARK YAT
Teknik Danışmanlık	ARK YAT
İç Yerleşim	ARK YAT
Tersane	ARK YAT

Ana Boyutlar & Özellikler

Tam boy (LOA) (baston dahil)	56.00m / 183.68ft
Tekne boyu (LH)	49.70m / 163.01ft
Su hattı boyu (LWL)	37.69m / 123.62ft
Genişlik, maks. (B)	9.50m / 31.16ft
Derinlik (D) (salma dahil)	6.19m / 20.30ft
Draft (T) (salma dahil)	4.15m / 13.61ft
Deplasman (Δ)	325 ton
Hız, maks. (V)	13 knot
Yolcu	12
Mürettebat	8+1
Klas	RINA

Teknik Bilgiler

Konstrüksiyon

Kabuk malzemesi	Çelik
Üstyapı malzemesi	Çelik

Ana makine

2 x 440 HP MAN D2866 LXE 40
2200 RPM

Dümen sistemi

Hidrolik dümen makinesi DATA DDM 1600
1. dümen konumu: kaptan köşkü
2. dümen konumu: kıç güverte

Şanzıman

2 x ZF W325

Tank kapasiteleri

Yakıt	8340 ltr
Tatlı su	9840 ltr
Pis su	7210 ltr
Pis su (wc)	3150 ltr

Pervane


2 x 110 cm 4-kanatlı pervane

Jeneratörler

1 x ONAN 40kVa + 1 x ONAN 22.5kVa 50Hz
1 x ONAN 10kVa 60Hz

Baş itici

TRAC 16" baş itici

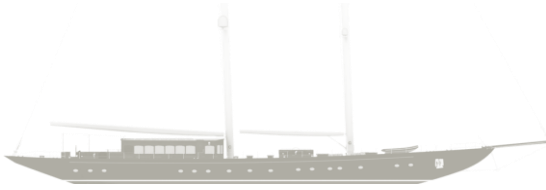

Güverte donanımları

Dış kokpit
Tente
Çift tamburlu elektro hidrolik ırgat
Paslanmaz çelik, hidrolik pasarella
2x120m galvaniz zincir & çapa
Elektro hidrolik dümen
Hidrolik sistem ünitesi

Sıcak su sistemi

2 x GIANNESCHI 150 lt, dikey tip

Atık su arıtma sistemi

HAMANN 1CBM FRAME
1000lt/saat, 30 kişi

Su yapıcı

2 x SEA RECOVERY AM450-1
71lt/saat

Havalandırma

VECO CWS Modul 1924S
Merkezi

Standart donanımlar

Makine dairesinde CO2 yangın söndürme sistemi
GIANNESCHI sintine & yangın pompaları
Gürültü & Yangın izolasyonu

Navigasyon donanımları

Navigasyon sistemi
Radar sistemi
GPS – AIS
Cayro pusula
Navtex yazılı seyir uyarı sistemi

Haberleşme donanımları

VHF
SSB
Satcom F
Satcom-C
Telefon santrali
GSM

Yelken donanımları

Antal yelken vinçleri
Bamar furling

Elektrik detayları

Jeneratör ve akülerden beslenen 220V ve 24V ayrı elektrik sistemi.
220V liman bağlantısı.
Invertör ve aküler.
24V aydınlatma sistemi ve tüm yerleşim alanlarında 220V prizler.
Navigasyon ışıkları.